



Brochure

VLOERSPUITERS





AVASTO vloerspuiters

AVASTO vloerspuiters zijn ontwikkeld om u een hoogwaardig product te kunnen leveren met een lange levensduur. De makkelijk uitwisselbare mondstukken geven u een brede keuze in type, grote en richting van de waterstraal. De behuizing kunnen wij in verschillende soorten leveren, voor een snelle en preciese montage in betonvloeren of vlakke vloerplaten.


Voor een spectaculair effect hebben wij ook een vloerspuiters gecombineerd met een RGB LED lamp, welke zelfs buiten openingstijden van uw waterspeeltuin van toegevoegde waarde zijn. De kleur van deze vloerspuiters kan vooraf ingesteld worden, patronen volgen of volledig interactief zijn door het koppelen van een keuzepaneel.

Doordat wij gebruikmaken van materialen zoals rvs 316ti en messing heeft u niet alleen een product met een lange levensduur, maar ook minimale kosten aan onderhoud. Op verzoek leveren wij ook de techniek voor het aansturen van de vloerspuiters.



Milieu en energieverbruik

Voor zwembaden is een van de grote uitdagingen de continue strijd tussen een prettige ervaring zonder het milieu enorm te belasten of hoge kosten maken. Problemen met (te) koud zwembadwater, stroomverbruik of het regelmatig moeten vervangen van producten zijn veel gehoorde klachten. Uiteraard zijn onze onderdelen van de allerhoogste kwaliteit en in hoge mate corrosiebestendig wat de levensduur verlengt. Daarnaast kunnen we met onze slimme sensoren en software ook schakelingen voor u maken, om stroomverbruik op bijvoorbeeld pompen, verlichting en verwarming tot een minimum te beperken. Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden voor nu en de toekomst om de beleving op uw locatie zo prettig en efficiënt mogelijk te maken.

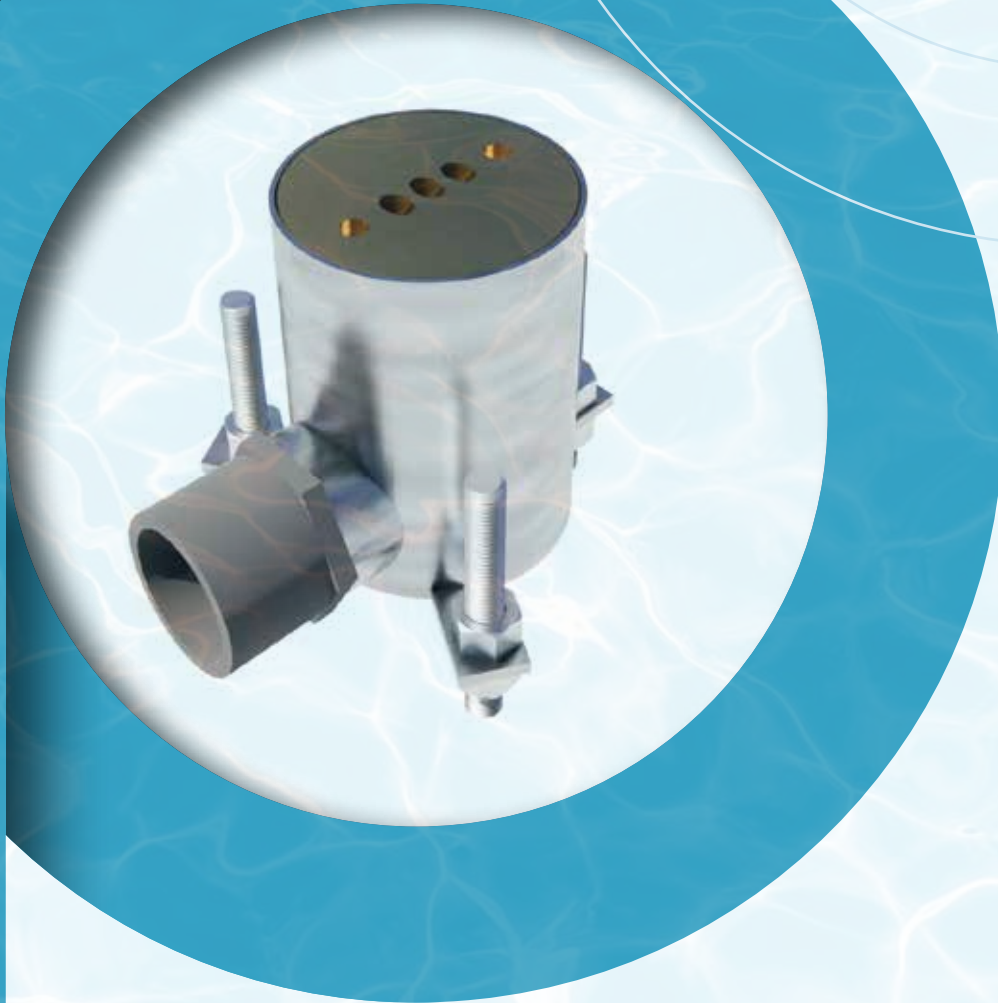

GRONDSPUITER TYPE 1




WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de richting van de waterstralen, hebben we een uitgebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken. De messing mondstukken zijn chloorbestendig en blijven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft u de mogelijkheid de spuiterschoon te maken of van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst.



MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal op de ruwe werkvloer te monteren. Door de drievoudige verstelling heeft u alle vrijheid om de hoogte te bepalen en de unit vlak te monteren. Het leidingwerk sluit u aan op de pvc inlaat, waarna u de afwerkvloer kunt storten. Na het uitharden van de vloer kunt u het mondstuk plaatsen en de grondspuiters in bedrijf stellen.

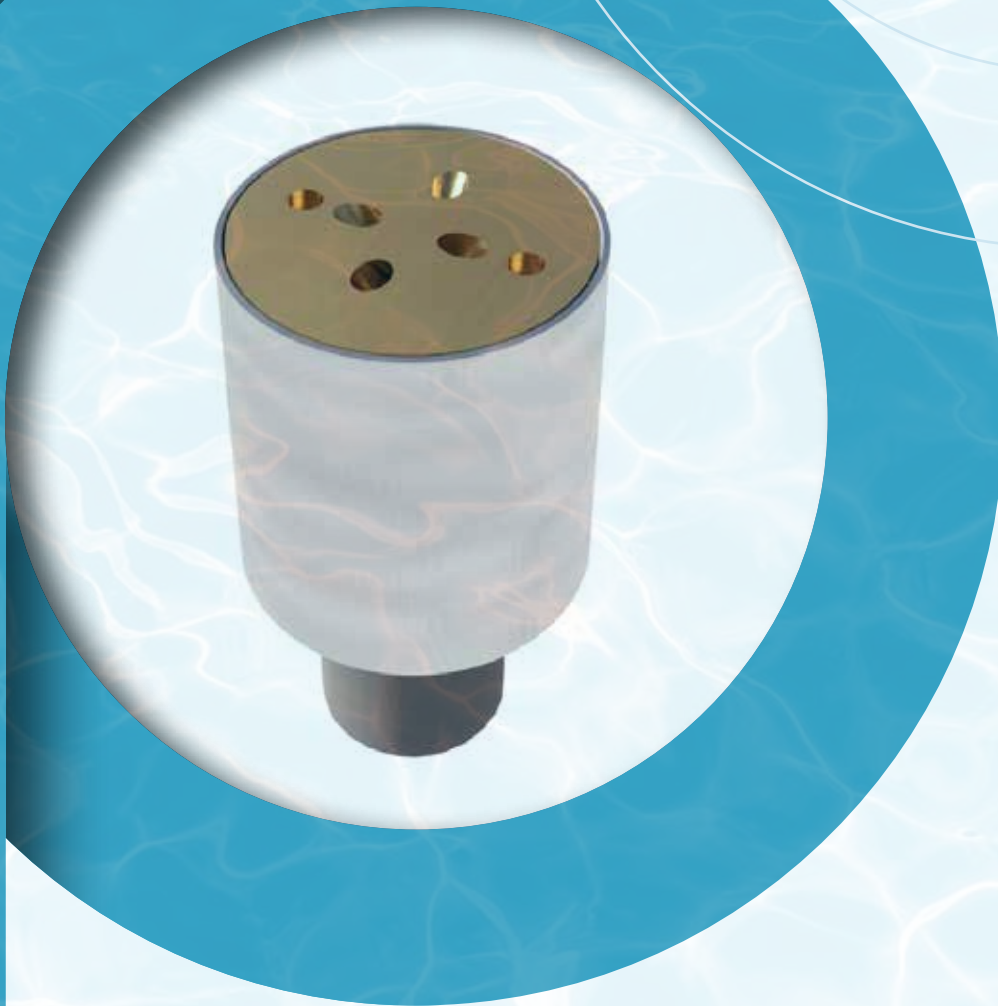


GRONDSPUITER TYPE 2




WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de richting van de waterstralen, hebben we een uitgebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken. De messing mondstukken zijn chloorbestendig en blijven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft u de mogelijkheid de spuiterschoon te maken of van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst.



MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal om op pvc leidingwerk te monteren. Het leidingwerk maakt u op maat en sluit u aan op de pvc inlaat, waarna u de afwerkvloer kunt storten. Na het uitharden van de vloer kunt u het mondstuk plaatsen en de grondspuiters in bedrijf stellen.

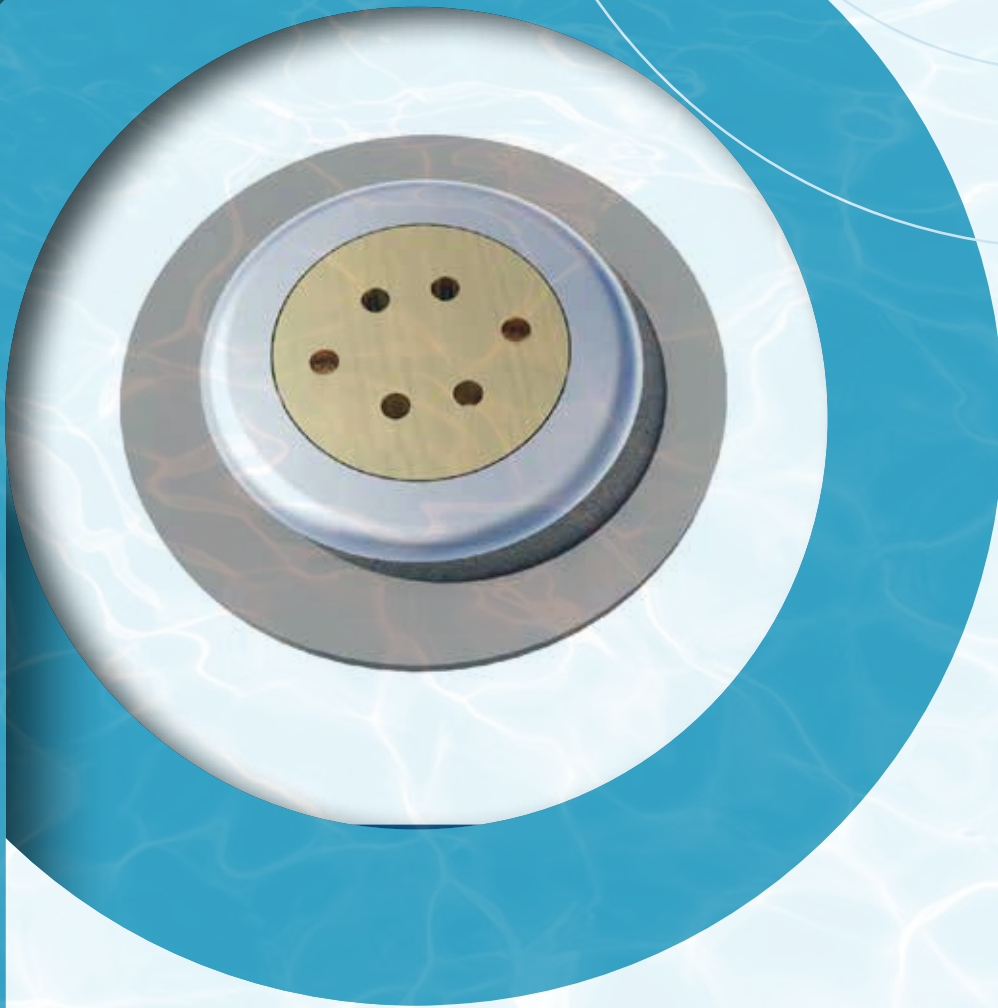

GRONDSPUITER TYPE 3




WISSELBARE MONDSTUKKEN

Om u de maximale controle te geven over de richting van de waterstralen, hebben we een uitgebreid aanbod aan mondstukken. Van enkele tot meerdere stralen water in 1 of meerdere hoeken. De messing mondstukken zijn chloorbestendig en blijven uitwisselbaar in de rvs behuizing. Dit geeft u de mogelijkheid de spuiterschoon te maken of van patroon te wisselen, wanneer u dat wenst.



MONTAGEUNIT

Deze rvs behuizing is ideaal om op vlak plaatwerk zoals speeltuinvloeren te monteren. De unit steekt u door een gat $\varnothing 80\text{mm}$ waarna u de moer aan de onderzijde vastzet. Het leidingwerk sluit u gemakkelijk aan op de pvc inlaat. Na montage kunt u direct het mondstuk plaatsen en de grondspuiters in bedrijf stellen.

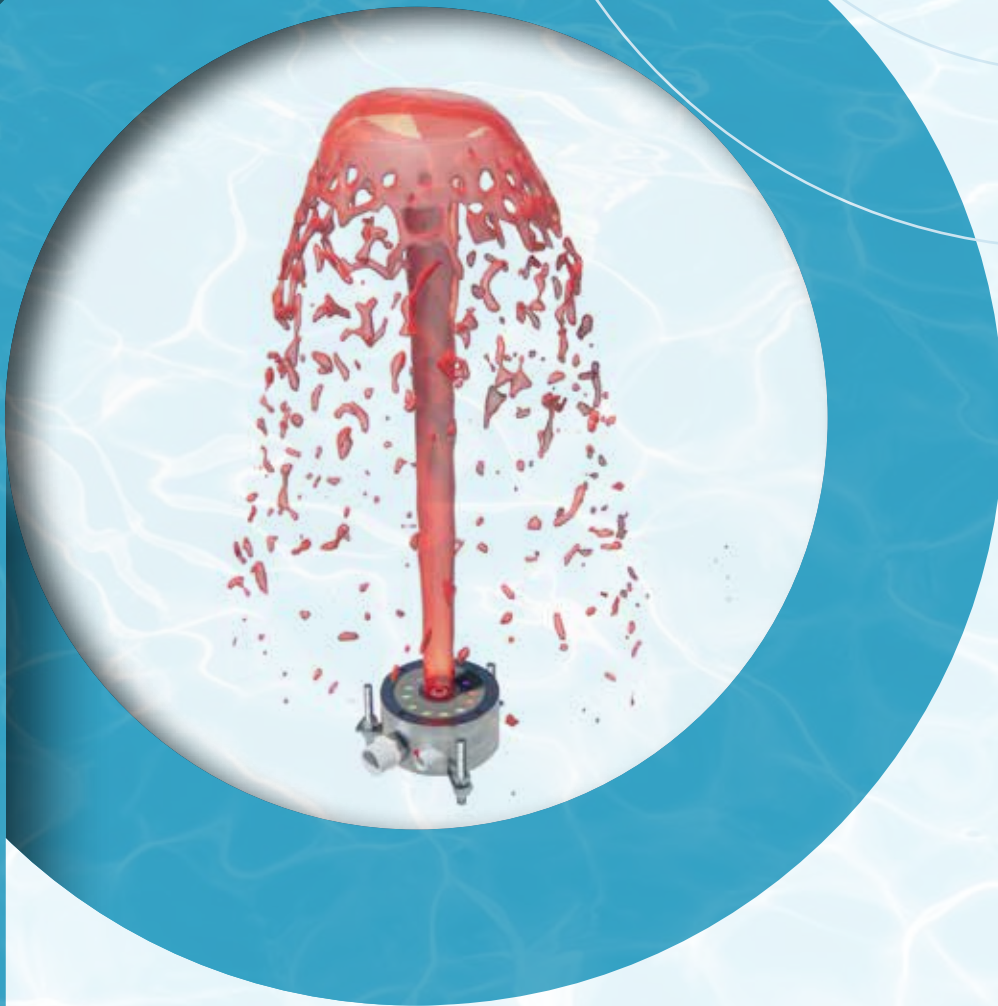

- Grondsprayer voorzien van RGB LED lampen
- Geschikt voor diverse vloeren en montagetypes
- Stand-alone te gebruiken of als gekoppeld systeem
- Uitwisselbare nozzles voor gemakkelijk onderhoud
- Vorm en hoogte waterstraal volledig aanpasbaar
- Inbouwmodule makkelijk op hoogte te stellen
- Veilige 24V aansturing geschikt voor zwembadcondities
- Ook geschikt om te koppelen aan onze touchpads

GRONDSPUITER LED



INBOUWMODULE

Onze inbouwmodule is gemakkelijk te monteren, op hoogte te stellen en in te gieten. Het slimme ontwerp maakt deze grondspuiter geschikt voor alle soorten (afwerk)vloeren. Aanvoer aan zijkant of onderkant mogelijk en daardoor compact in te bouwen. De veilige 24V aansturing is stand-alone of makkelijk te koppelen aan het complete verlichtingssysteem.




LED GRONDSPUITER


De sterke LED unit verlicht de waterstraal vanaf de onderzijde in een gekozen kleur of patroon voor een bijzonder effect. De hoogte en vorm van de waterstraal is volledig naar uw situatie af te stemmen door uitwisselbare nozzles. De vlakke en zeer sterke unit is geschikt om te belopen en dus ideaal voor sprayparken en speeltuinen, zeker wanneer we deze koppelen aan onze touchpads.

Losse mondstukken


Straight 4

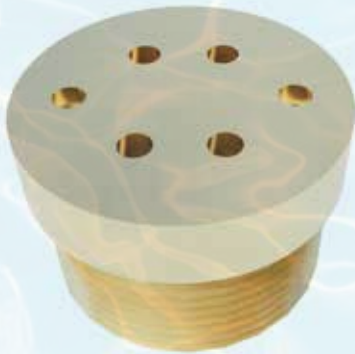


Straight 10

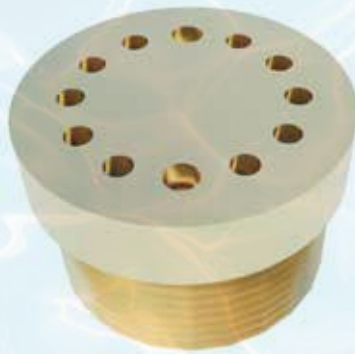


Angle 3

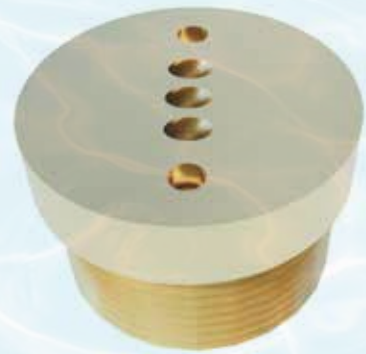

Angle 2

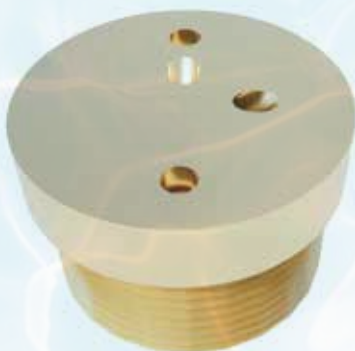


Angle 2.5

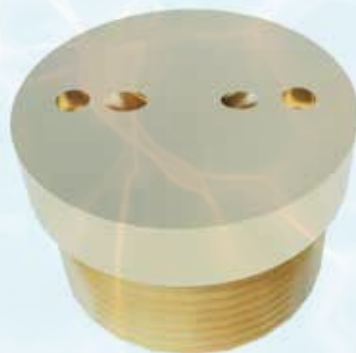

Angle 3.5



Angle 4

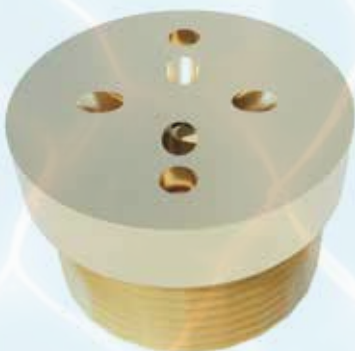

Montagesleutel



Onze mondstukken zijn passend voor alle types AVASTO montageunits. Met de montage sleutel kunt u de mondstukken makkelijk verwisselen en schoonmaken. Door de aansluiting met 16mm zeskant kunt u een steeksleutel of ratel gebruiken om de mondstukken te demonteren. Mocht u een specifieke toepassing zoeken voor uw grondspuiter, dan denken wij graag met u mee voor om een nieuw ontwerp!

Opties & Contact



Engineering

Onze engineers maken technische tekening en/of elektrische schema's voor het bepalen van de producten en afmetingen, overzichtstekening voor het bepalen van de locatie van de producten en verzendlijsten en boutenlijsten (alleen ten behoeve van montage).
Fundatielasten indien nodig alleen op verzoek en tegen meerkosten.



Constructies

Stalen onderdelen uitgevoerd in kwaliteit S235 JRG 2 volgens EN 10025
Profielen volgens de DIN-normen, buizen zijn gelast uitgevoerd
Bevestigingen standaard uitgevoerd in thermisch verzinkt, sterkteklasse 8.8
Stalen producten volbad verzinkt volgens de NEN-EN-ISO 1461
Gecoate producten zijn voorzien van Epoxy zinkfosfaat primer en Polyurethaan aflat hoogglans coating in standaard RAL-kleur naar keuze.



Montageservice

Onze producten kunnen door onze monteurs vakkundig worden geplaatst. Al onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. Ook is het mogelijk om met uw eigen technische team, ondersteund door een AVASTO supervisor, te werken. De jarenlange ervaring van onze binnen en buitendienst zorgen voor een probleemloos traject. Wij denken graag met u mee om de installatie efficiënt en binnen budget plaats te laten vinden.



Populierenweg 41A
3421TX Oudewater



+31 (0)348 560 297



info@avasto.nl
www.avasto.nl